

Canaletas
SOURCE DE VIE



Série 601

Série 60I

Fontaine à eau avec osmose inverse

Incluant une filtration par osmose inverse intégrée pour les eaux les plus impures.

De qualité supérieur, fabriquée entièrement en acier inoxydable.


10
ANS

GARANTIE
Châssis intérieur

Série 60I

Avec filtration par osmose inverse intégrée pour les eaux les plus dures. Conçu pour remplir de petites bouteilles ou boire directement.

Elle intègre un équipement de filtration de grande capacité qui élimine les particules en suspension et micro-organismes, pour obtenir une eau d'une grande pureté. Son utilisation est recommandée dans les endroits où l'eau distribuée par le réseau municipal est de mauvaise qualité et requiert une filtration d'une grande capacité. Une fontaine de dimensions supérieures qui lui confère une grande présence et robustesse.

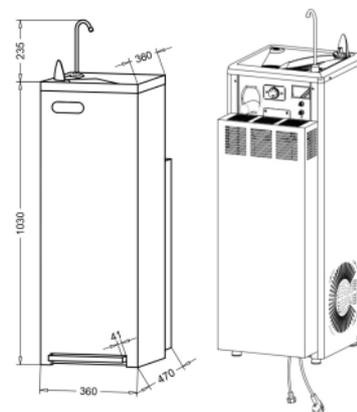

Modèle: M-66ALV RO



Modèle

M-66ALV RO

Pédale: eau froide

Bouton: eau température ambiante

Pédale + bouton: mélange eau froide / ambiante

Col de cygne (petites bouteilles): eau froide

Accessoires

FILTRES - RÉSERVOIR

Système d'osmose inverse composé de 3 filtres et d'une membrane d'osmose inverse, qui doivent être remplacés périodiquement. Réservoir contenant l'eau osmosée.

SYSTÈME D'OSMOSE INTÉGRÉ

Format compact, ne requérant pas de multiples connexions et évitant les possibles fuites d'eau.

- **4 Phases de filtration par l'intermédiaire d'une pompe:** Garantie de qualité de l'eau obtenue.
- **Très simple d'entretien:** Sans possibilité d'erreur pour l'utilisateur.
- **Grand rendement et grande efficacité:** Grande production d'eau: 250 litres par jour.
Grand rendement de l'eau entrée: 35%.
- **Autoprotection:** Empêche les composants sensibles, comme la pompe, de fonctionner sans eau.
- **Plus de confort:** Plus de silence lors de l'activation des boutons de distribution d'eau.

Données techniques

Puissance de réfrigération (W)	400
Consommation (W)	200
Voltage 230 V 50Hz monophasé (A) (Consultez d'autres options)	0,9
Capacité réfrigération (Room T.:30°C, Input T.:27°C, Output T.:17°C) (l/h)	35
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290
Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne + 210 mm	1030 x 360 x 470



UNE 149101

USINE ET SIÈGES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
info@canaletas.es

Canaletas
SOURCE DE VIE