

Canaletas
SOURCE DE VIE



Série 6 & 8 Mains libres


Série 6 & 8 Mains libres

Fontaines à eau réseau

Sans utiliser les mains pour plus de sécurité et d'hygiène.

De qualité supérieure, fabriquée entièrement en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.

Canaletas
SOURCE DE VIE

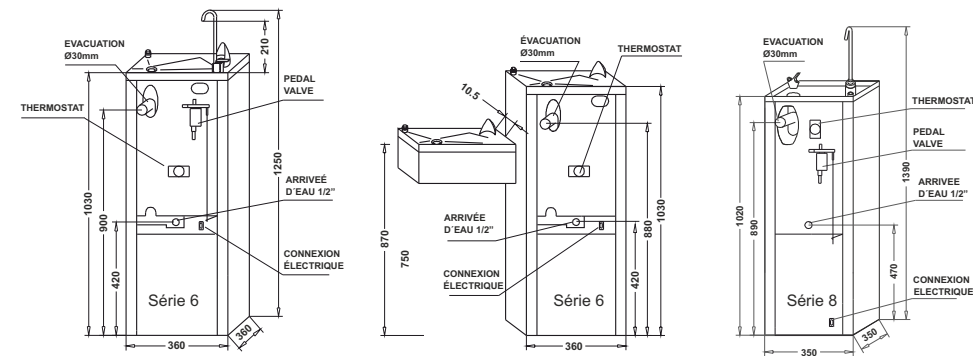

Installation par trois points de connexion basique

10 ANS Châssis intérieur
GARANTIE

Série 6

Pour boire directement ou remplir de petites bouteilles il suffit d'appuyer sur la pédale ou de se tenir devant la fontaine.

Actionnement par une robuste et large pédale en acier inoxydable ou automatique par capteur de proximité pour un plus grand confort.

Jet avec une meilleure protection hygiénique grâce à sa coque spéciale à finition anti-vandalisme. Modèle LV conçu pour remplir des petites bouteilles ou des gobelets en actionnant la pédale. De plus grandes dimensions qui leur confèrent une grande stabilité et une bonne visibilité. La hauteur du jet d'eau est réglée par une vanne à membrane de haute précision et la température de l'eau est facilement réglable (thermostat).

Modèles



M-6ALVPE

- Col de cygne eau fraîche: verres ou petites bouteilles.
- Actionnement par pédale .



M-6APE

- Jet eau fraîche.
- Actionnement par pédale



M-2APE

- Jet eau à t ambiante.
- Actionnement par pédale



M-6AOP

- Jet eau fraîche.
- Actionnement automatique par capteur de proximité.



M-6APEMV (Adapté aux handicapés)

- Jet eau fraîche.
- Actionnement par pédale
- Accessoire MV: capteur de proximité.



M-8APE

- Col de cygne pour l'eau froide.
- Actionnement par pédale .

Accessoires



FILTRES EPURATEURS :

Il est recommandé d'installer un filtre épurateur pour obtenir une eau d'une qualité optimale. Consulter les options Ultraviolets ou Ultrafiltration.

BOUEILLES RÉUTILISABLE:

Bouteilles réutilisable 500 ml.

Données techniques

	Série 6	Séries 8
Puissance de réfrigération (W)	400	600
Consommation (W)	200	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	0.9	1.1
Capacité réfrigération (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C)(l/h)	35	50
Débit d'eau (l/h)	60	360
Reservoir (l) (detente directe en option)	4.5	7,5
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a	R-134a
Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm	1030 x360 x360	1390 x350 x350
Poids net (kg) / M-6APEMV	26/37	31

Série 8

Grande capacité pour remplir bouteilles

Plaque supérieure flat pour pouvoir reposer confortablement conteneurs.

Un grand col de cygne pour remplir facilement de grands contenants.